


产品数据表单



LS-SE 202K



- **轮架:**
 - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。
 - 轮辋/轮体:
厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

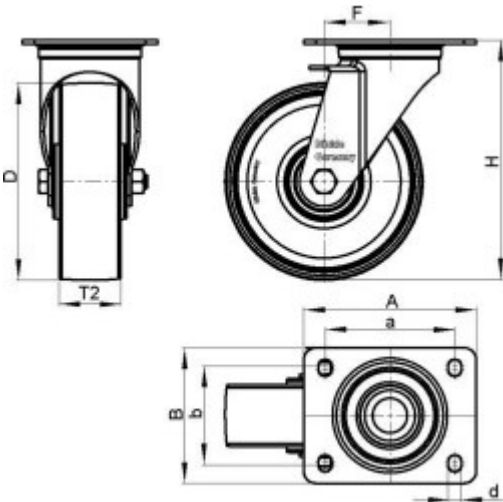

Technical data

单件重量	9.6 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	255 mm
承载能力	850.00 kg
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| ☐ |  | 方向锁
-RI2 |
| ☐ |  | 方向锁
-RI4 |
| ☐ |  | 脚档
(FG) |
| ☐ |  | 脚档
(FS) |
| ☐ |  | 轮心油嘴
-(NI) |