

LS-SE 300K-ST



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

· 类型:

.

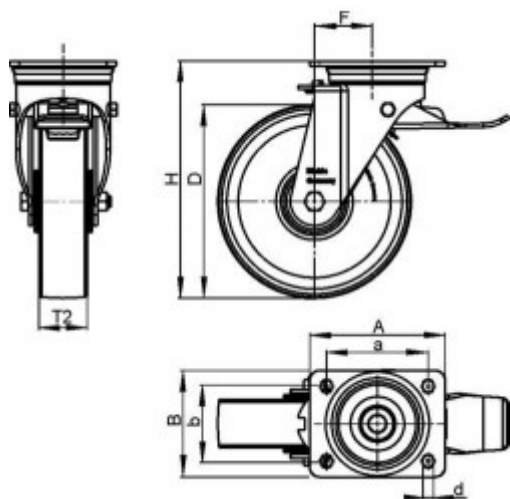

Technical data

单件重量	13.95 kg
万向脚轮偏心距 (F)	85 mm
总高度 (H)	355 mm
承载能力	1000.00 kg
轮宽 (T2)	75 mm
轮径 (D)	300 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 × 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
行走噪音	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
保护地面	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

185

变量

☒



-ST

☐



方向锁
-RI2

☐



方向锁
-RI4

☐



轮心油嘴
-(NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright