

# 产品数据表单

LS-SE415K-Z



## · 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:


### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

### · 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

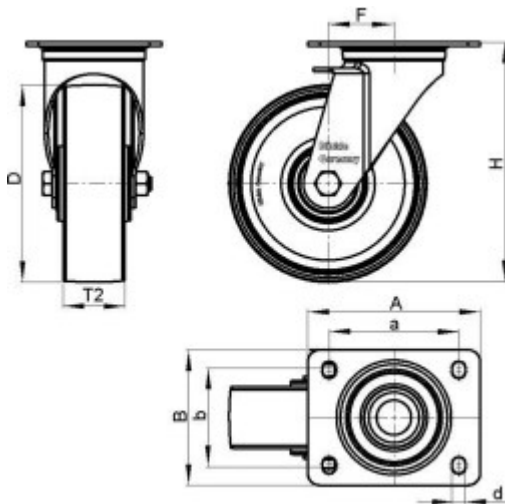

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 22.75 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 100 mm          |
| 总高度 (H)      | 478 mm          |
| 承载能力         | 1150.00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 90 mm           |
| 轮径 (D)       | 415 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 200 x 160 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 14 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 160 x 120 mm    |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量

|                          |                                                                                   |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用Radfeststeller “Radstop”<br>-RA |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁<br>-RI2                       |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁<br>-RI4                       |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮心油嘴<br>-(NI)                     |