

LS-SETH150K-ST



- **轮架:**

- 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

- **单轮:**

- 轮胎/胎面:


- 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

- 轮辋/轮体:

- 厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。浇铸胎面。

- **类型:**

-

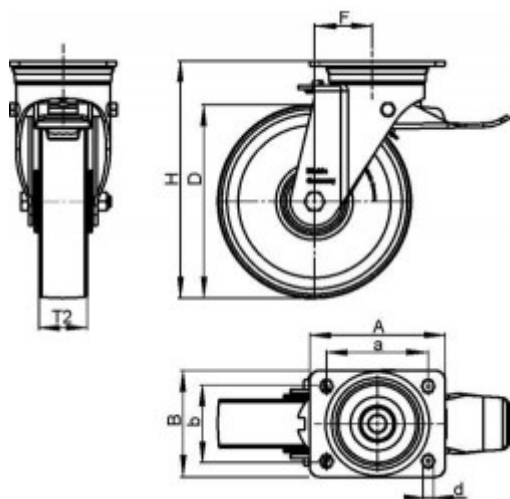

Technical data

单件重量	4.95 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	200 mm
承载能力	650.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

257

变量

☒



-ST

☐



方向锁
-RI2

☐



方向锁
-RI4

☐



轮心油嘴
-(NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright