

产品数据表单

LS-SP0200G




· **轮架:**

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙 6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

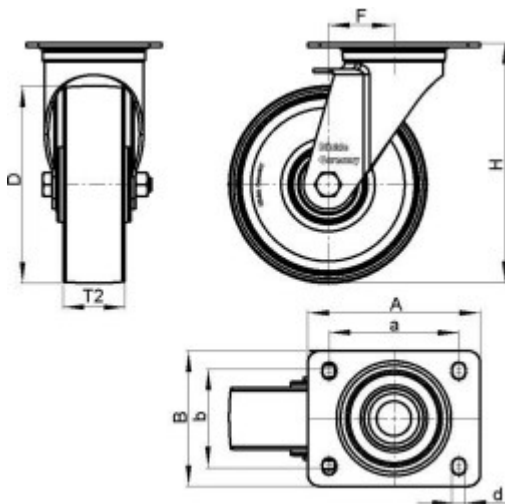

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	4.386 kg
万向脚轮偏心距 (F)	60 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	1500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-ST
☐		-FA
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -XA