


产品数据表单

LS-SP0251K-ST



- **轮架:**
 - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙 6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- 轮辋/轮体: -
- **类型:**

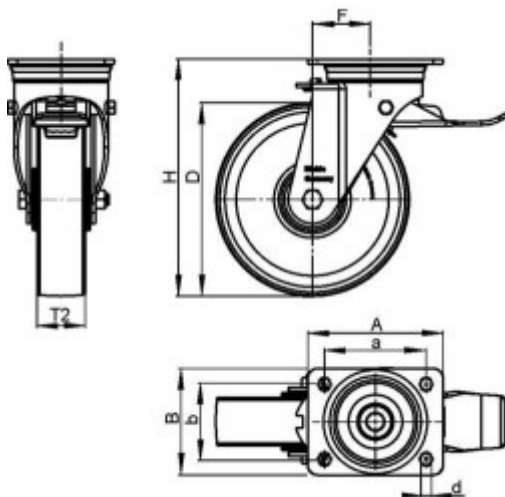

Technical data

单件重量	9.047 kg
万向脚轮偏心距 (F)	75 mm
总高度 (H)	305 mm
承载能力	1500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒



-ST

☐



方向锁
-RI2

☐



方向锁
-RI4

☐



轴承
-(XK)