

产品数据表单

LSD-SE 200K-35



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

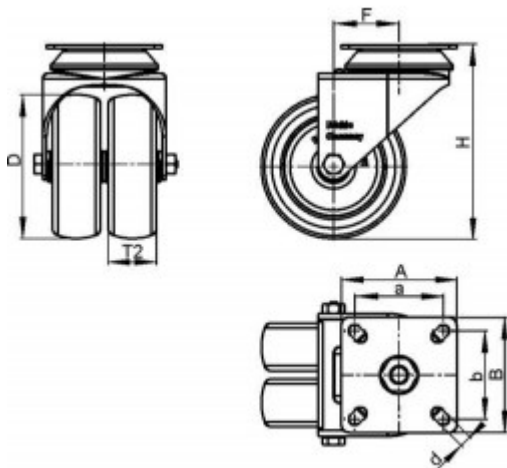

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	10.98 kg
万向脚轮偏心距 (F)	60 mm
总高度 (H)	260 mm
承载能力	1200.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 175 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 140 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☐		采用 Radfeststeller “Radstop” -RA
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		脚档 FS
☐		轮心油嘴 -(NI)