

## LSFN-GB 252K



### · 轮架:


· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定，轮叉、摇杆和弹性体弹簧组件设计得非常稳定，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®，行走噪音低，滚动阻力极小，动载承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

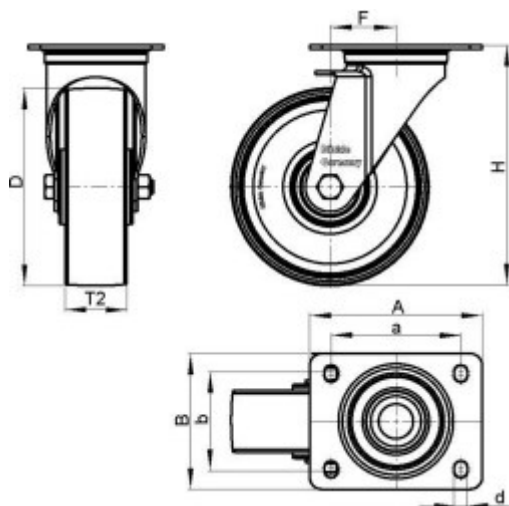

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 120 mm          |
| 拉力           | 150 kg          |
| 弹簧行程         | 45 mm           |
| 弹簧受力极限       | 1000 kg         |
| 总高度 (H)      | 370 mm          |
| 承载能力         | 2000.00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 80 mm           |
| 轮径 (D)       | 250 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 92 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 200 x 160 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 14 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 160 x 120 mm    |
| 制造商          | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■□□ |
| 保护地面 | ■■■□□ |

416

## 变量



采用Radfeststeller “Radstop”  
- (RA)