

产品数据表单

LT-G 100G



· 轮架:


采用白色优质可锻铸铁，采用双滚珠轴承，通过对顶板配件和万向轮叉进行专用设计而保护球，带注油嘴。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

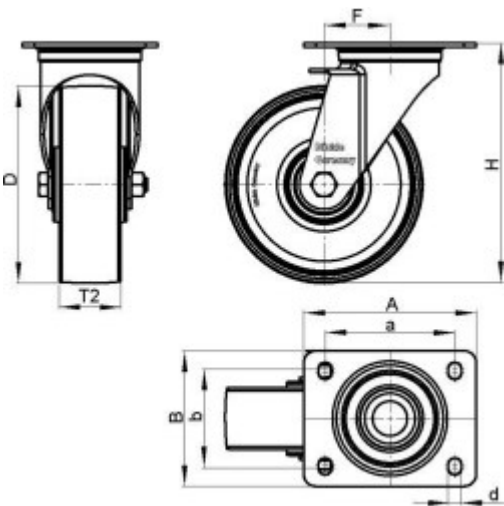

Technical data

单件重量	2.88 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	400.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	155 x 105 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	125 x 75 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright