

## LT-SP0 150G




· 轮架:

采用白色优质可锻铸铁，采用双滚珠轴承，通过对顶板配件和万向轮叉进行专用设计而保护球，带注油嘴。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

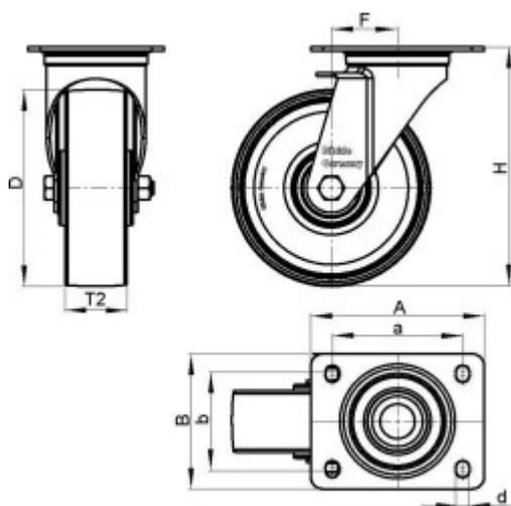

### Technical data

单件重量	3.397 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	200 mm
承载能力	750.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 125 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	145 x 95 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量



轴承  
-XA

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright