

产品数据表单

LU-ALST200K-FI



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用四点滚珠轴承，以便最佳接受垂直力和水平力，封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用，将提高抗震动及冲击的牢固性，确保运行轻盈，磨损低且使用寿命长。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

· 类型:

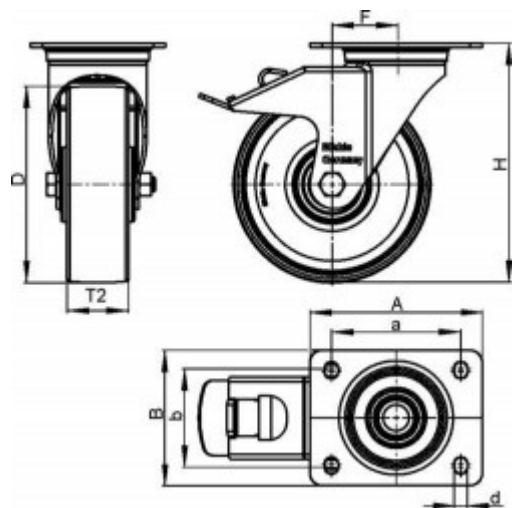

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	63 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	700.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
行走噪音	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
保护地面	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

226

变量

☒



制动器
-FI

☐



抗静电型，无痕，灰色
-(AS)

☐



轮面弧度
-(CO)

☐



脚档
FG

☐



脚档
FS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright