

# 产品数据表单

LU-ALTH200K



## · 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用四点滚珠轴承，以便最佳接受垂直力和水平力，封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用，将提高抗震动及冲击的牢固性，确保运行轻盈，磨损低且使用寿命长。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

### · 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

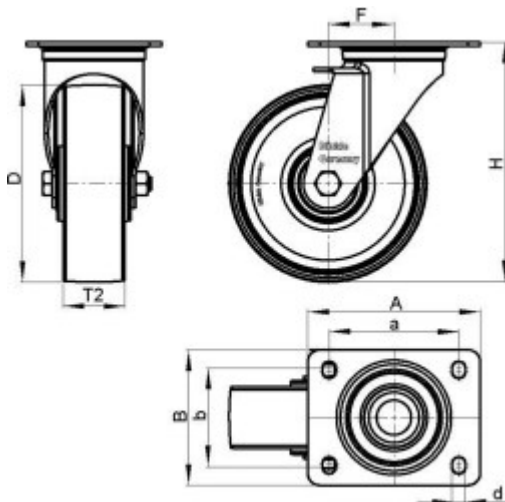

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 3.55 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 63 mm           |
| 总高度 (H)      | 245 mm          |
| 承载能力         | 750.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 92 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量

- |                          |                                                                                   |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI        |
| <input type="checkbox"/> |  | 抗静电型，无痕，灰色<br>-AS |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮面弧度<br>-(CO)     |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>FS          |