

# 产品数据表单

LU-PO160K-FI



## · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用四点滚珠轴承，以便最佳接受垂直力和水平力，封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用，将提高抗震动及冲击的牢固性，确保运行轻盈，磨损低且使用寿命长。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:


· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

## · 类型:

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 3.146 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 61 mm           |
| 总高度 (H)      | 202 mm          |
| 承载能力         | 450.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

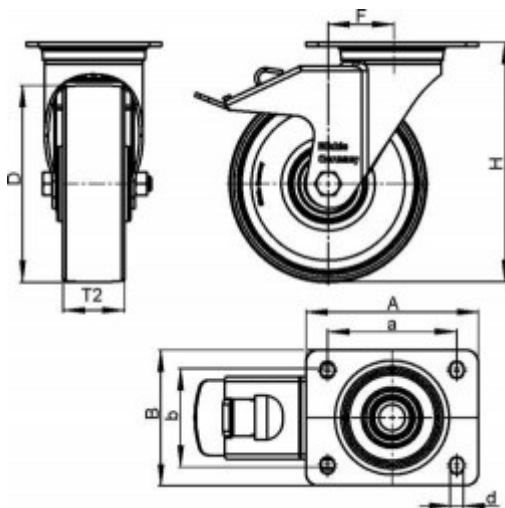

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                                     |                                                                                   |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |
| <input type="checkbox"/>            |  | -FA               |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>FS          |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-XK         |