

## LU-POEV 200R



### · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用四点滚珠轴承，以便最佳接受垂直力和水平力，封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用，将提高抗震动及冲击的牢固性，确保运行轻盈，磨损低且使用寿命长。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:


#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

#### · 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

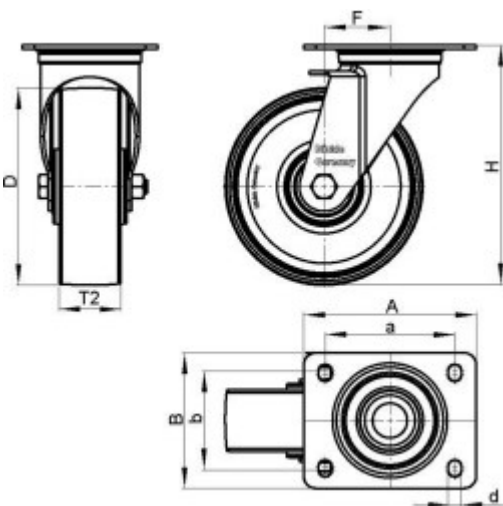

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 63 mm           |
| 总高度 (H)      | 245 mm          |
| 承载能力         | 500.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI      |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕蓝色轮胎<br>-SB |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎<br>-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA             |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>FS        |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XR       |