

产品数据表单

LWG-TPA101G




· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用双重密封深沟球轴承，带螺栓孔。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

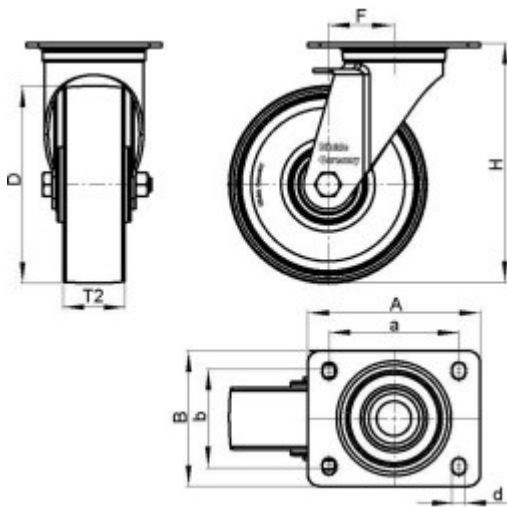

Technical data

单件重量	0.353 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| ☐ |  | –(P28) |
| ☐ |  | 采用 “central-stop” 型中央制动器
–CS11 |
| ☐ |  | 制动器
–FI |
| ☐ |  | 带螺纹杆M10 x 30
–GS10 |
| ☐ |  | 螺纹杆M12 x 20
–GS12 |