


# 产品数据表单

## LWGX-TPA 126G-FI-ZAX58



- **轮架:**
  - 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承，使用不锈钢插杆拧接和固定。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
  - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**
  - 
  -

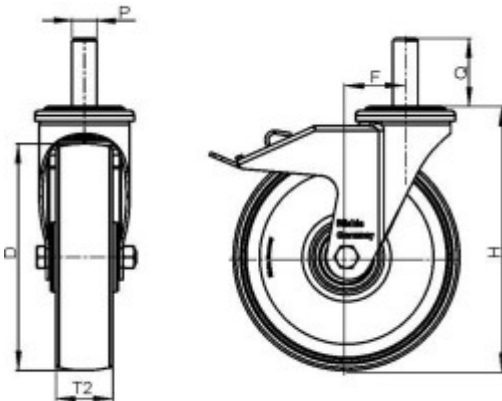

### Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 轴承种类        | 滑动轴承            |
| 单件重量        | 1 kg            |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm           |
| 插栓长度 (Q)    | 45 mm           |
| 插栓直径 (P)    | 27.5 mm         |
| 总高度 (H)     | 160 mm          |
| 承载能力        | 110.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 32 mm           |
| 轮径 (D)      | 125 mm          |
| 最低耐温性       | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性       | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 85 Shore A      |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



制动器  
-FI

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright