


产品数据表单

LWGX-TPA 126G-PX25



- **轮架:**
 - 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承，带不锈钢顶板配件。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**

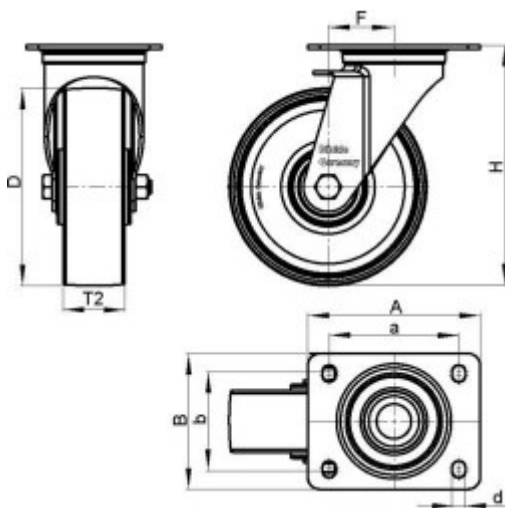

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.55 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	163 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45/61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐



–RIFI

☐



–(PX26)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright