

产品数据表单

LWGX-TPA 126XK-11-FK



· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙


6, 万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承, 带螺栓孔。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体

(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

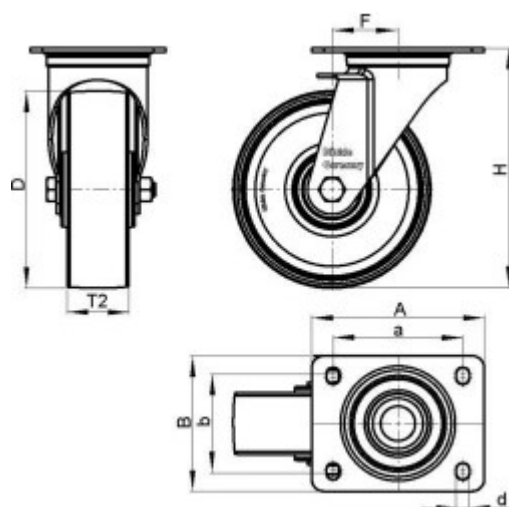

Technical data

单件重量	0.5 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	160 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXR52
☐		-EXR53
☐		-EXR54
☐		-EXR55
☐		-EXV52
☐		-EXV53
☐		-EXV54
☐		-EXV55
☐		-EXV56
☐		-EXV57
☐		-AMWX100
☐		-AMWX125
☐		-AMGX100
☐		-AMGX125

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright