


LWK-TPA 101G-11-FI



- **轮架:**
- 采用优质耐冲击强化尼龙 6，万向旋转机构采用喷入式双重密封深沟球轴承，带钢制顶板配件（经过镀锌、蓝色钝化，不含六价铬）。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**

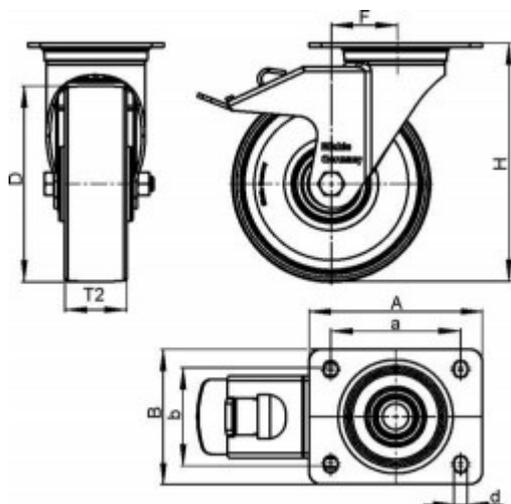

Technical data

单件重量	0.418 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

变量

<input checked="" type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		-ER52
<input type="checkbox"/>		-ER53
<input type="checkbox"/>		-ER54
<input type="checkbox"/>		-ER55
<input type="checkbox"/>		-E52
<input type="checkbox"/>		-E53
<input type="checkbox"/>		-E54
<input type="checkbox"/>		-E55
<input type="checkbox"/>		-E56
<input type="checkbox"/>		-E57
<input type="checkbox"/>		-AMW100
<input type="checkbox"/>		-AMW125
<input type="checkbox"/>		-AMG100
<input type="checkbox"/>		-AMG125

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright