

产品数据表单

LWK-TPA101K-11-FK



· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙


6, 万向旋转机构采用喷入式双重密封深沟球轴承, 带钢制顶板配件(经过镀锌、蓝色钝化, 不含六价铬)。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体

(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

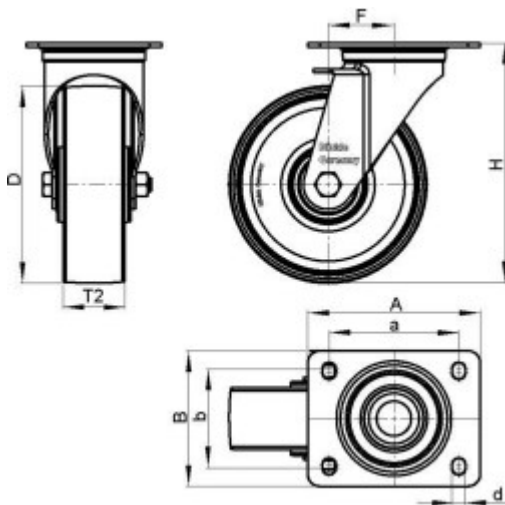

Technical data

单件重量	0.432 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-ER52
☐		-ER53
☐		-ER54
☐		-ER55
☐		-E52
☐		-E53
☐		-E54
☐		-E55
☐		-E56
☐		-E57
☐		-AMW100
☐		-AMW125
☐		-AMG100
☐		-AMG125

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright