

产品数据表单

LWK-TPA101K-FK



· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙


6, 万向旋转机构采用双重密封深沟球轴承, 带螺栓孔。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体

(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

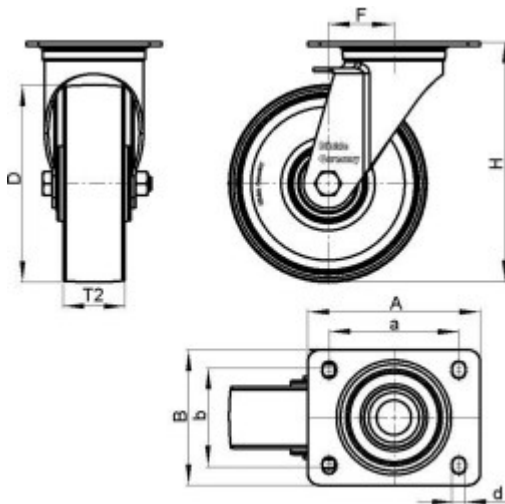

Technical data

单件重量	0.42 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
插栓长度 (Q)	mm
插栓直径 (P)	mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



导电型, 无痕
-ELS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright