

## LWK-TPA 126G




### · 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用双重密封深沟球轴承，带螺栓孔。采用时尚的美观设计。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

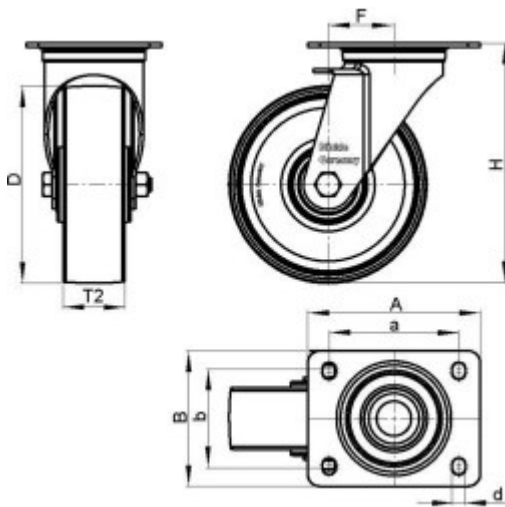

### Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 0.444 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 40 mm           |
| 总高度 (H)     | 160 mm          |
| 承载能力        | 110.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 32 mm           |
| 轮径 (D)      | 125 mm          |
| 最低耐温性       | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性       | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 85 Shore A      |
| 轴承种类        | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B) | 55 mm           |
| 螺栓孔径 (d)    | 13 mm           |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

☐

-(P28)

☐

采用“central-stop”型中央制动器  
-CS11

☐

制动器  
-FI

☐

带螺纹杆M10 x 30  
-GS10

☐

螺纹杆M12 x 20  
-GS12