


产品数据表单



LWK-TPA 126K-FK-P25



- **轮架:**
 - 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用喷入式双重密封深沟球轴承，带钢制顶板配件（经过镀锌、蓝色钝化，不含六价铬）。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体（TPE），操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**
 - 带托板的固定

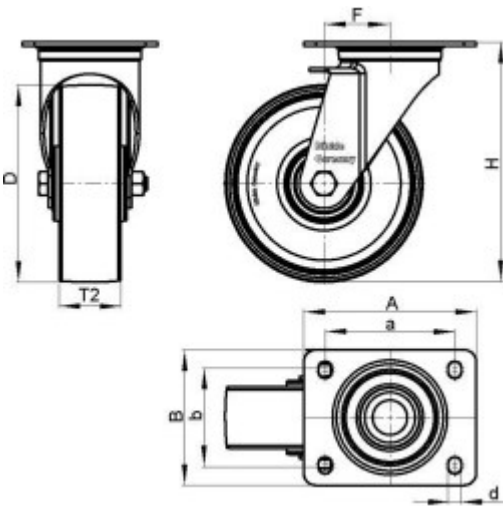

Technical data

单件重量	0.655 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	163 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45/61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ |  | -RIFI |
| ☐ |  | 导电型, 无痕
-ELS |
| ☐ |  | -(P28) |