


产品数据表单

LWKX-TPA 101XK-11-FI-FK

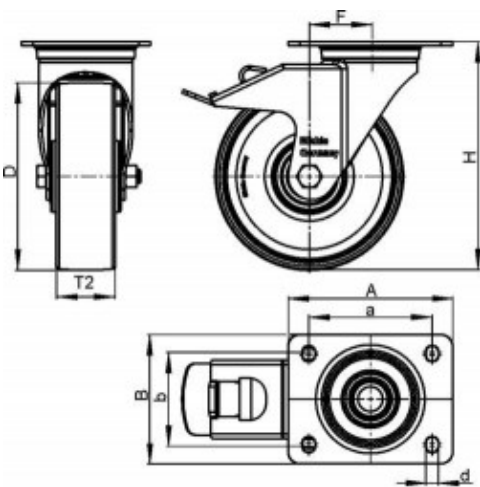

- **轮架:**
 - 采用优质耐冲击强化尼龙
 - 6, 万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承, 带螺栓孔。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**
 -

Technical data

单件重量	0.462 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXR52
☐		-EXR53
☐		-EXR54
☐		-EXR55
☐		-EXV52
☐		-EXV53
☐		-EXV54
☐		-EXV55
☐		-EXV56
☐		-EXV57
☐		-AMWX100
☐		-AMWX125
☐		-AMGX100
☐		-AMGX125

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright