


产品数据表单

LWKX-TPA 101XK-FK-ZAX55



- **轮架:**
 - 采用优质耐冲击强化尼龙6，万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承，使用不锈钢插杆拧接和固定。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。
- **类型:**

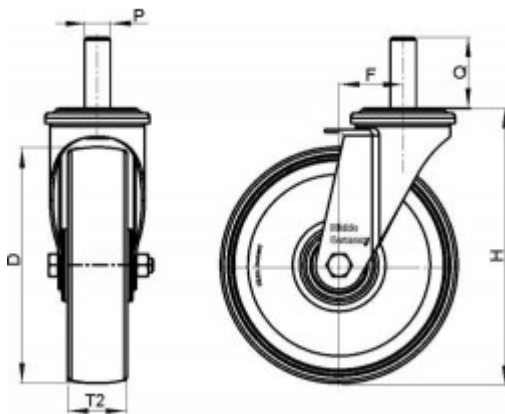

Technical data

单件重量	0.575 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
插栓长度 (Q)	45 mm
插栓直径 (P)	22 mm
总高度 (H)	135 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



导电型, 无痕
-ELS

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright