

产品数据表单

LWKX-TPA 126G-PX25



· 轮架:

· 采用优质耐冲击强化尼龙

6, 万向旋转机构采用双重密封防锈深沟球轴承, 带不锈钢顶板配件。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。采用时尚的美观设计。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体


(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

· 类型:

Technical data

单件重量	0.583 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	163 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45/61 x 51 mm
制造商	Blickle

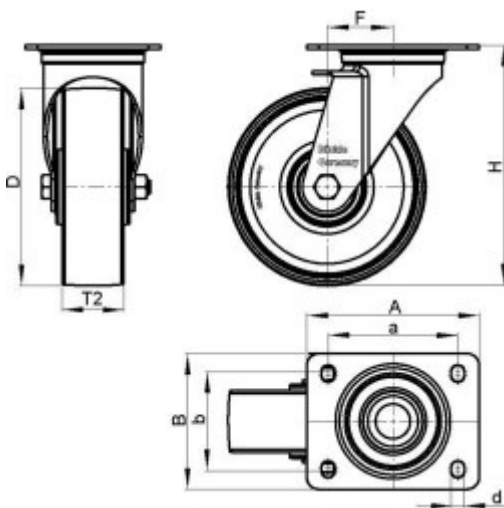

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐



–RIFI

☐



–(PX26)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright