


产品数据表单

LX-PO 160XR-FI



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
 - 轮辋/轮体: -
- **类型:**
 -

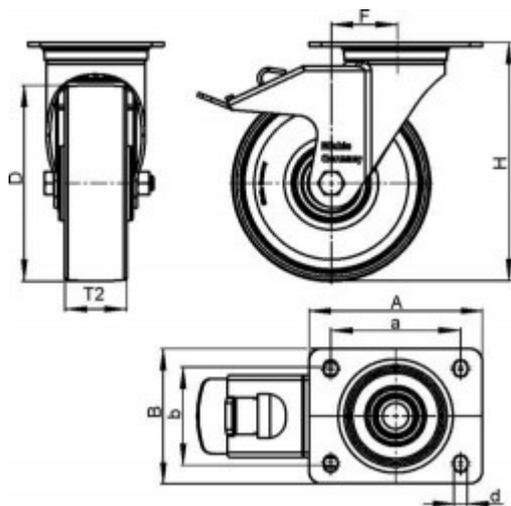

Technical data

最低耐温性	-25° C-+80° C° C
轴承种类	滚柱轴承
总高度	195 kg
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
万向脚轮偏心距	60 mm
轮宽	50 mm
轮径	160 mm
螺栓孔径	11 mm
螺栓孔间距	105 × 75-80 mm
承载能力	400.00 mm
制造商	Blickle

变量

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕
-(ELS) |