

## LX-POEV 125XR-FI-SG



### · 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

### · 类型:

·  
·

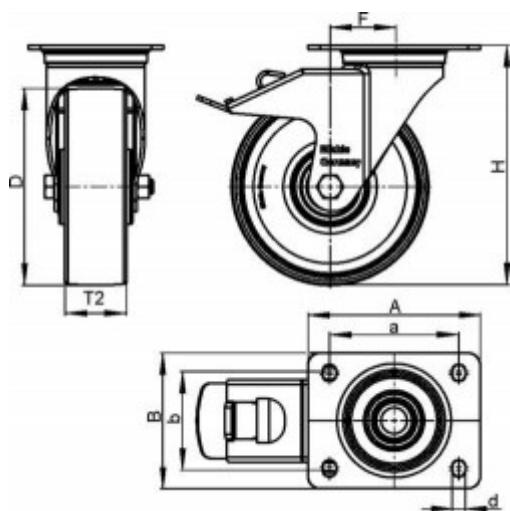

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 1.085 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 40 mm           |
| 总高度 (H)      | 150 mm          |
| 承载能力         | 250.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ □ |

360

## 变量

☒



制动器  
-FI

☐



脚档  
FP