

## P263/25-75R




### · 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG

遵照多环芳烃标准要求。

### · 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。

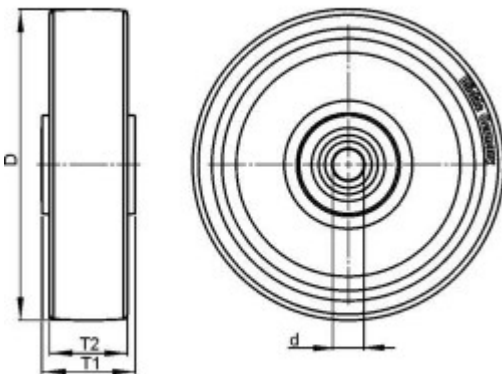

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 1.424 kg        |
| 轮毂长度 (T1) | 50 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 20 mm           |
| 轮胎压力      | 2.0/30 bar/psi  |
| 承载能力      | 150.00 kg       |
| 轮胎帘层      | 2               |
| 条纹        | B02             |
| 轮胎尺寸      | 3.00-4          |
| 轮宽 (T2)   | 85 mm           |
| 轮径 (D)    | 260 mm          |
| 最低耐温性     | -25° C - +50° C |
| 最高耐温性     | 50° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 60 Shore A      |
| 轴承种类      | 滚柱轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量

☐



-(AG)

☐



采用无痕灰色轮胎  
-SG

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright