

产品数据表单

P 300/25-75K




· 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG

遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。

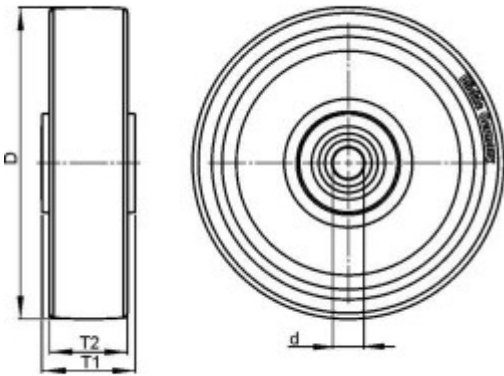

Technical data

单件重量	2.16 kg
轮毂长度 (T1)	75 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
轮胎压力	2.0/30 bar/psi
承载能力	180.00 kg
25 km/h 时的承载能力	120 kg
轮胎帘层	2
条纹	R01
轮胎尺寸	4.00-4
轮宽 (T2)	100 mm
轮径 (D)	300 mm
最低耐温性	-25° C - +50° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

□



-(AG)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright