

## P310/20-75K




### · 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

### · 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。

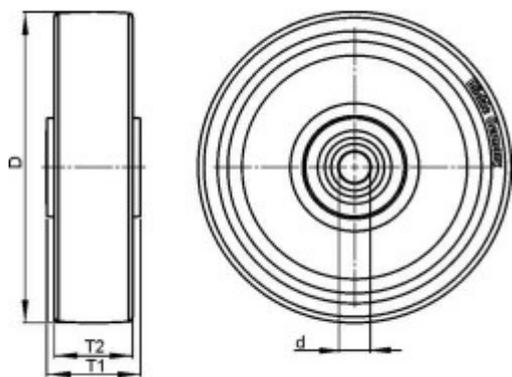

### Technical data

单件重量	1.75 kg
轮毂长度 (T1)	75 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
轮胎压力	2.5/36 bar/psi
承载能力	50.00 kg
25 km/h 时的承载能力	30 kg
轮胎帘层	2
条纹	B05
轮胎尺寸	12.5 × 2.25
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	310 mm
最低耐温性	-25° C - +50° C ° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量



-(AG)



-(E)