

PA 402/4




· 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，带中心孔、配置孔和锥口，用于装配到常用的轮毂凸缘上，涂漆。轮胎安装在轮辋上。

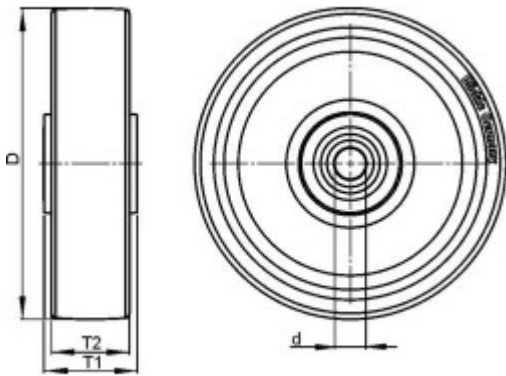

Technical data

单件重量	2.95 kg
固定螺栓孔中心圆直径 (d1)	100 mm
中心孔径 (d)	60 mm
孔数	4
轮胎压力	2.0/30 bar/psi
承载能力	250.00 kg
25 km/h 时的承载能力	100 kg
轮胎帘层	2
条纹	B07
轮胎尺寸	4.00-8
轮宽 (T2)	100 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-30° C - +50° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	法兰配置孔 (驱动轮)
螺栓孔径 (d)	14, 5 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

470