

# 产品数据表单


## PATH80/12G



· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

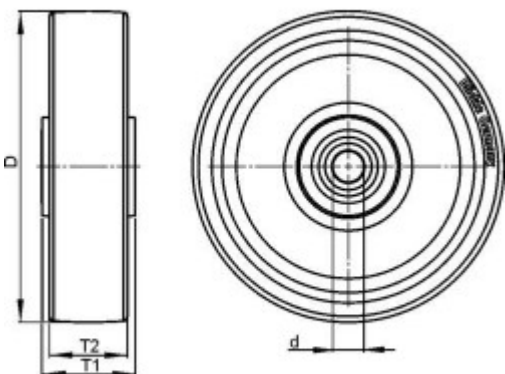

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 0.117 kg            |
| 轮毂长度 (T1) | 35 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 12 mm               |
| 承载能力      | 150.00 kg           |
| 轮宽 (T2)   | 32 mm               |
| 轮径 (D)    | 80 mm               |
| 最低耐温性     | -25° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性     | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 94 Shore A          |
| 轴承种类      | 滑动轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |