


产品数据表单

PHN 150/20IK



- **轮胎/胎面:**
采用酚醛树脂，静载承载能力极高，便于在光滑地面上行走。
- **轮辋/轮体:** -
- **类型:**
· 采用耐热型滚珠轴承（烤箱轴承）

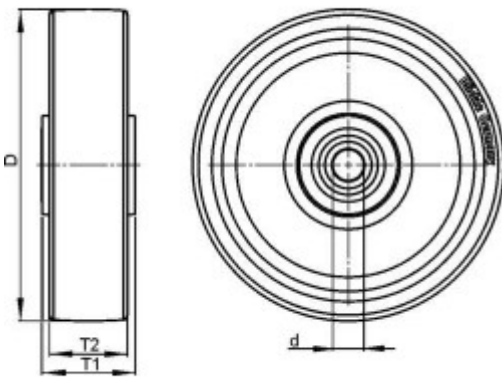

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	1.509 kg
轮毂长度 (T1)	50 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-35° C - +260° C
最高耐温性	260° C
胎面及轮胎硬度	90 Shore D
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

394