

# 产品数据表单

## PK 400/25-75R




### · 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG

遵照多环芳烃标准要求。

### · 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击聚丙烯。轮胎安装在轮辋上。

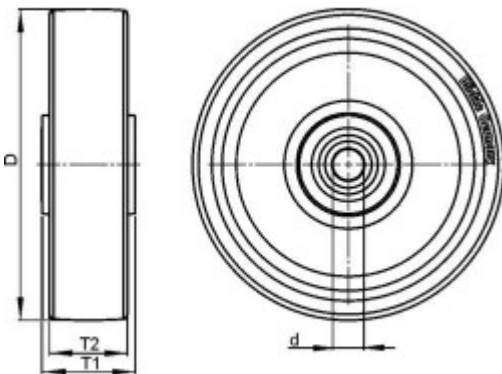

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 2.143 kg            |
| 轮毂长度 (T1) | 75 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 25 mm               |
| 轮胎压力      | 2.0/30 bar/psi      |
| 承载能力      | 250.00 kg           |
| 轮胎帘层      | 2                   |
| 条纹        | R01                 |
| 轮胎尺寸      | 4.00-8              |
| 轮宽 (T2)   | 100 mm              |
| 轮径 (D)    | 400 mm              |
| 最低耐温性     | -25° C - +40° C ° C |
| 最高耐温性     | 40° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 60 Shore A          |
| 轴承种类      | 滚柱轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量



红色轮辋  
-ROT

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright