


P0 125/15G

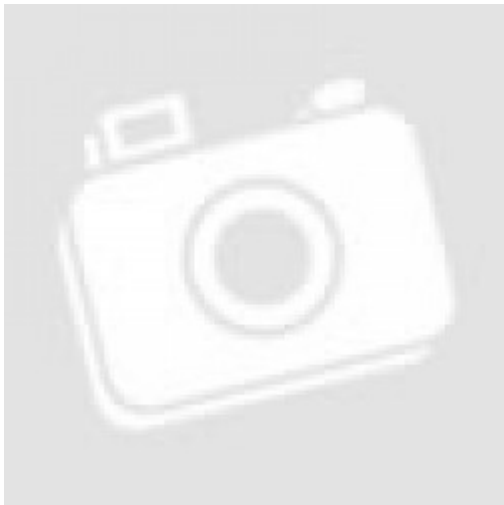

- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

Technical data

单件重量	0.231 kg
轮毂长度 (T1)	45 mm
轴孔直径 (d)	15 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

276

变量

□



导电型, 无痕
- (ELS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright