


## PO 200/20K



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

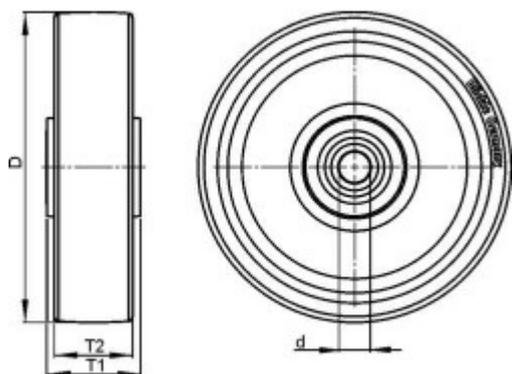

### Technical data

单件重量	0.958 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

- |                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XK         |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮心油嘴<br>-NI       |