



## P082/15K

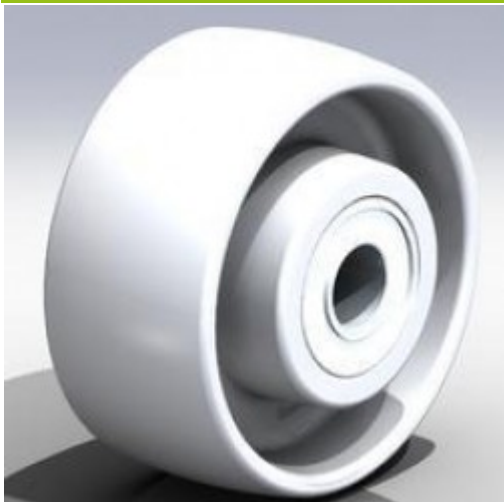

- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

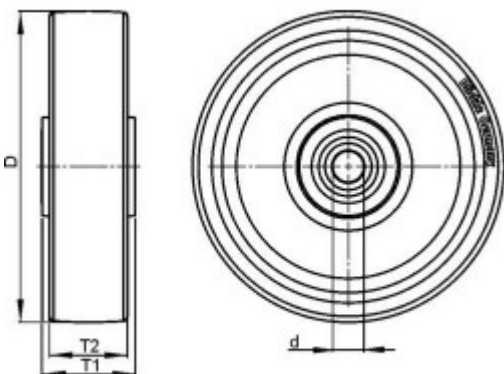

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 0.214 kg            |
| 轮毂长度 (T1) | 45 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 15 mm               |
| 承载能力      | 250.00 kg           |
| 轮宽 (T2)   | 37 mm               |
| 轮径 (D)    | 80 mm               |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性     | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 70 Shore D          |
| 轴承种类      | 滚珠轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

276

### 变量

□



导电型, 无痕  
- (ELS)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright