




- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

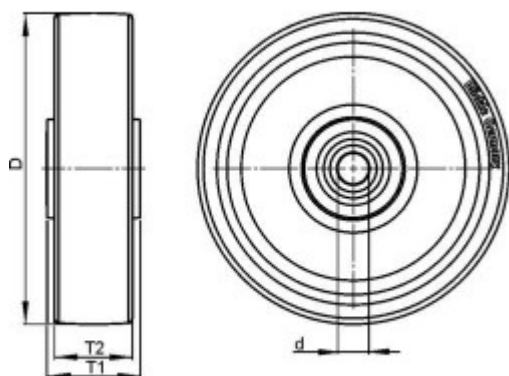

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 0.052 kg        |
| 轮毂长度 (T1) | 33 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 12 mm           |
| 承载能力      | 100.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 30 mm           |
| 轮径 (D)    | 65 mm           |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性     | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 70 Shore D      |
| 轴承种类      | 滑动轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |