

# 产品数据表单

## POEV 100/8KD-SG




· **轮胎/胎面:**

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。

· **类型:**

·  
·

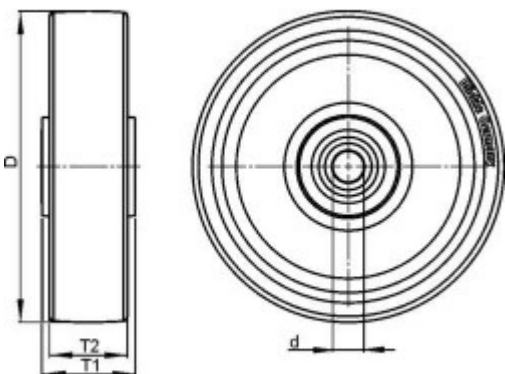

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 0.29 kg             |
| 轮毂长度 (T1) | 46 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 8 mm                |
| 承载能力      | 200.00 kg           |
| 轮宽 (T2)   | 38 mm               |
| 轮径 (D)    | 100 mm              |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性     | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 65 Shore A          |
| 轴承种类      | 滚珠轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ □ |

## 变量



采用无痕蓝色轮胎  
-SB



采用无痕灰色轮胎  
-SG



轴承  
-KD