

## POEV 200/20K



### · 轮胎/胎面:


采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

### · 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

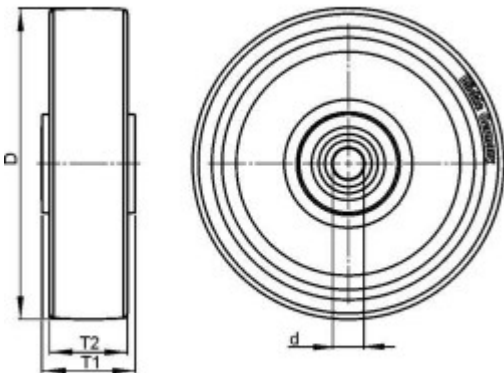

### Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 轴承种类      | 滚珠轴承                |
| 单件重量      | 1.282 kg            |
| 轮毂长度 (T1) | 60 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 20 mm               |
| 承载能力      | 500.00 kg           |
| 轮宽 (T2)   | 50 mm               |
| 轮径 (D)    | 200 mm              |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性     | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 65 Shore A          |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ □ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 导电机<br>-EL      |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕蓝色轮胎<br>-SB |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎<br>-SG |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-KD       |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XKA      |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-XK       |