

产品数据表单

POEV 80/8KD-SG



· 轮胎/胎面:


采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。

· 类型:

·
·

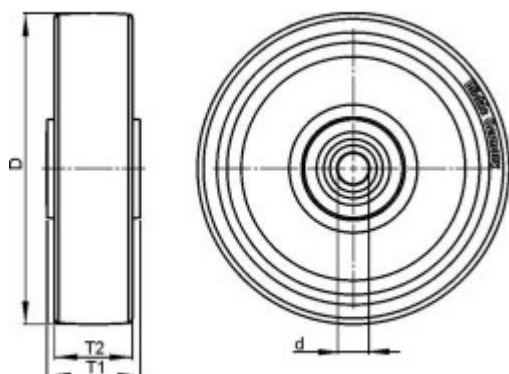

Technical data

单件重量	0.184 kg
轮毂长度 (T1)	36 mm
轴孔直径 (d)	8 mm
承载能力	140.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

变量



采用无痕蓝色轮胎
-SB



采用无痕灰色轮胎
-SG



轴承
-KD