

产品数据表单


POHI 200/20HK



· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击耐高温尼龙，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨，适用于高压灭菌器。

· 轮辋/轮体:-

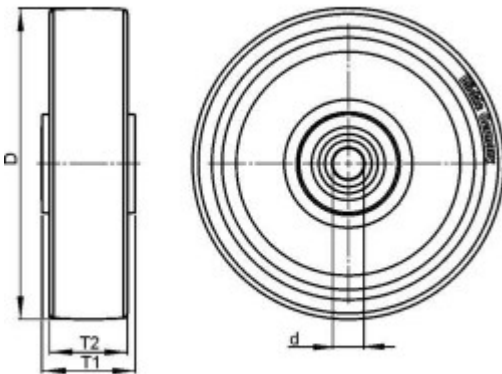

Technical data

单件重量	1.525 kg
轮毂长度 (T1)	50 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
+600 °C 时的承载能力	360 kg
承载能力	600.00 kg
25 km/h 时的承载能力	480 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
-HXX

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright