

# 产品数据表单


POTH 100/10K



## · 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。

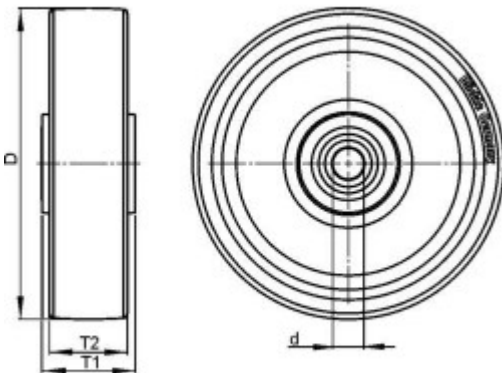

## Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 0.238 kg        |
| 轮毂长度 (T1) | 46 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 10 mm           |
| 承载能力      | 300.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 35 mm           |
| 轮径 (D)    | 100 mm          |
| 最低耐温性     | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性     | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 94 Shore A      |
| 轴承种类      | 滚珠轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

213

## 变量



轴承  
-KD

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright