


# 产品数据表单

POW 100/8K-FK



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音（-10分贝），滚动阻力低，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

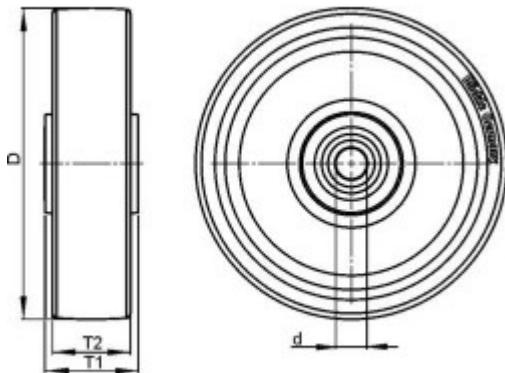

## Technical data

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 单件重量      | 0.306 kg            |
| 轮毂长度 (T1) | 46 mm               |
| 轴孔直径 (d)  | 8 mm                |
| 承载能力      | 200.00 kg           |
| 轮宽 (T2)   | 35 mm               |
| 轮径 (D)    | 100 mm              |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C ° C |
| 最高耐温性     | 80° C               |
| 胎面及轮胎硬度   | 70 Shore D          |
| 轴承种类      | 滚珠轴承                |
| 制造商       | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



轴承  
-KD



轴承  
-XR