


产品数据表单

POW 125/10K-FK



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，通过红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音（-10分贝），滚动阻力低，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

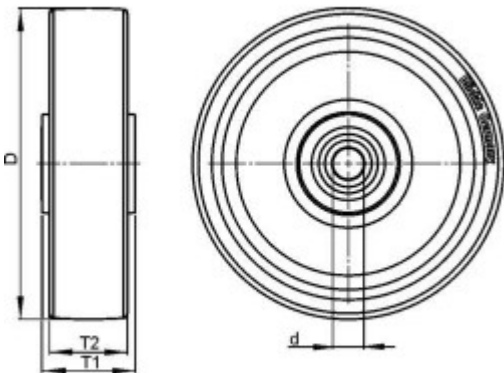

Technical data

单件重量	0.434 kg
轮毂长度 (T1)	46 mm
轴孔直径 (d)	10 mm
承载能力	220.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

288

变量



轴承
-XR

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright