


产品数据表单

PPN125/15G



- 轮胎/胎面:
采用优质耐冲击聚丙烯, 滚动阻力和旋转阻力小。
- 轮辋/轮体: -

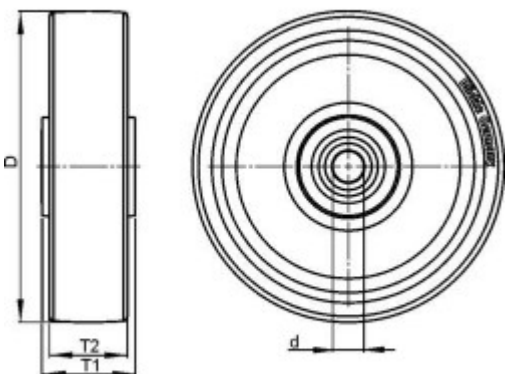

Technical data

单件重量	0.18 kg
轮毂长度 (T1)	45 mm
轴孔直径 (d)	15 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

293

变量



导电型
- (EL)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright