


产品数据表单

PPN 150/20G



- 轮胎/胎面:
采用优质耐冲击聚丙烯, 滚动阻力和旋转阻力小。
- 轮辋/轮体: -

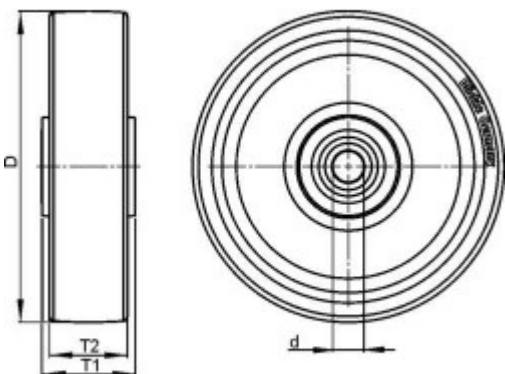

Technical data

单件重量	0.302 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

293

变量

□



导电型
- (EL)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright