


# 产品数据表单

PPN60/12G



- 轮胎/胎面:  
采用优质耐冲击聚丙烯, 滚动阻力和旋转阻力小。
- 轮辋/轮体: -

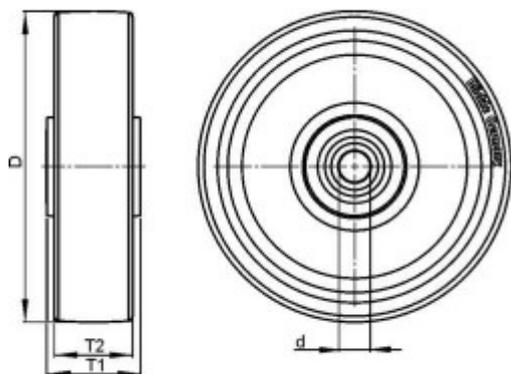

## Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.04 kg
轮毂长度 (T1)	35 mm
轴孔直径 (d)	12 mm
承载能力	80.00 kg
轮宽 (T2)	29 mm
轮径 (D)	60 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

293

## 变量



导电型  
-(EL)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright