

产品数据表单


RB 285x100/75x27



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁或延性铸铁。浇铸胎面。

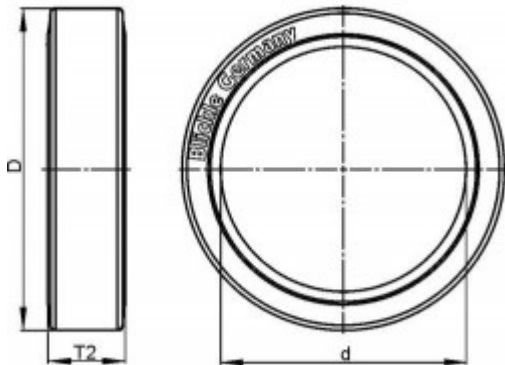

Technical data

适用于制造商编号	6313138
单件重量	13.545 kg
制造商	Jungheinrich
轮宽 (T2)	100 mm
轮径 (D)	285 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	轴承孔位
中心孔径	75 mm
承载能力	0.00 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

451